




## OLEJ DO TARASÓW POLSKI KLIMAT

- Odporny na działanie promieniowania UV
- Głęboka **IMPREGNACJA** włókien drewna
- **AQUA-BLOCK** – efekt perlenia kropli wody
- Olej lniany – zapobiega szarzeniu drewna



- **MATOWY**
- **1L – 2,5L – 5L**
- **± 8m<sup>2</sup>/L**
- **Czas schnięcia 24h**
- **Czyszczenie narzędzi – benzyna lakowa**

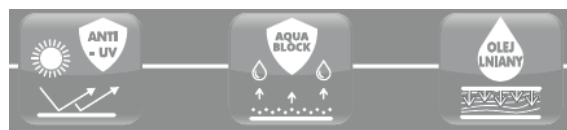

## PRZEZNACZENIE

Produkt na bazie naturalnego oleju lnianego z dodatkiem żywic alkidowych, sprawdzony w wymagającym polskim klimacie. Wnika głęboko w drewno, zabezpieczając je przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.

Jest przeznaczony do ochrony i dekoracji powierzchni tarasowych z gatunków krajowych, takich jak sosna, modrzew, świerk, a także drewna tekowego i egzotycznego.

Można go stosować na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Zapewnia długotrwałą ochronę przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- AQUA-BLOCK - hydrofobowa formuła zapobiega wnikaniu kropli wody w powierzchnie.
- Chroni powierzchnię przed plamami i zatłuszczeniem.
- Głęboko wnika w drewno i wzmacnia jego strukturę.
- Mikroporowaty - pozwala drewnu oddychać.
- Przywraca drewnu naturalną barwę.
- Pozwala zachować naturalny kontakt z drewnem.
- Odporny na działanie chlorowanej wody.
- Nie powoduje śliskości tarasów.
- Zaolejowana powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu.
- Odporny na ścieranie.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być surowe, czyste i suche.

- Drewno surowe: lekko przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
- Drewno pokryte warstwą lakieru: starą powłokę usunąć mechanicznie lub chemicznie za pomocą Żelu do usuwania starych powłok V33. Na koniec lekko przeszlirować papierem ściernym 120 i odpylić.
- Drewno stare (wcześniej olejowane): wyczyścić, przeszlirować papierem ściernym, a następnie odpylić.

## NAKŁADANIE

- Nałożyć obficie pierwszą warstwę oleju na powierzchnie za pomocą pędzla.
- Po max. 30 minutach usunąć nadmiar oleju do sucha za pomocą bawełnianej szmatki.
- Należy obserwować powierzchnie podczas olejowania, by nie dopuścić do zaschnięcia warstwy oleju na drewnie. W przypadku wysokiej temperatury i nasłonecznienia olej schnie szybciej i może być konieczne wcześniejsze usunięcie jego nadmiaru, by nie dopuścić do utworzenia się powłoki.
- Po 24 godzinach nałożyć drugą warstwę oleju w ten sam sposób i po max. 30 minutach ponownie usunąć do sucha jego nadmiar.
- Taras pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia na 24 godziny.
- Na zabezpieczonym tarasie należy wykonać test kropli wody. W tym celu należy nanieść niewielką ilość wody na powierzchnie. Jeśli nie wnika w drewno, jest ono wystarczająco zabezpieczone. W przeciwnym razie należy nałożyć dodatkową warstwę oleju.

## PIELĘGNACJA

- Częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
- Zaleca się powtarzać aplikacje nowej warstwy oleju przynajmniej raz w roku.
- Utrata koloru drewna lub pojawienie się białych plam oznacza, że należy nałożyć, w zależności od potrzeb, 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone. Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna być jednorodna i matowa.
- W celu usunięcia drobnych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego do tarasów V33.
- Do oczyszczenia drewna olejowanego zaleca się stosowanie środków do czyszczenia powierzchni olejowanych.

## WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy m.in. od wyjściowego koloru drewna i właściwości podłoża oraz prawidłowej aplikacji oleju. Należy wykonać próbną aplikację oleju w niewidocznym miejscu.
- W celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem oleju należy zastosować Impregnat do drewna budowlanego V33.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGA. EUH208: Zawiera Kwasy tłuszczowe oleju talowego, trimery nienasyconych kwasów tłuszczowych w C18. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. H226: Łatwopalna ciecz i pary. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od

źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palic. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 500g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 420g/l LZO. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.



Bezbarwny



Palisander



Tek



Dąb